


**DETAL DOCIEPLENIA DACHU**

- PAPA TERMOZGRZEWALNA
- STYROPIAN LAMINOWANY PAPA-STYROPAPA 8cm (0,038 W/mK)
- STYROPIAN PODKLADOWY 10cm (0,038 W/mK)
- PARIZOLACJA
- WARSTWA GRUNTUJĄCA
- PLYTA STROPOWA

**DETAL ATTYKI**

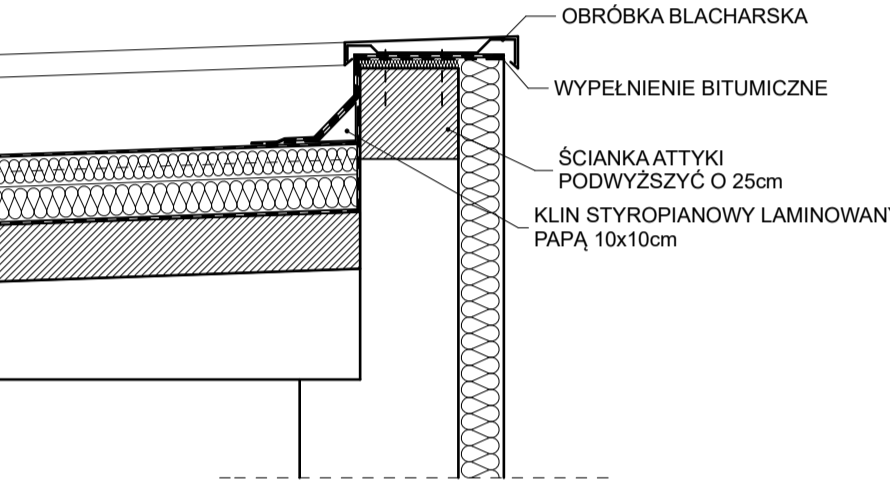

LĄCZNA POWIERZCHNIA DACHU DO DOCIEPLENIA 580m²

**UWAGA:**  
 PRZED UŁOŻENIEM WARSTWY TERMOIZOLACJI NALEŻY USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ WARSTWĘ POKRYCIA DACHOWEGO. PO PRZEPROWADZENIU OGLĘDZIN NALEŻY OCENIĆ STAN TECHNICZNY STROPODACHU. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PEKNIĘĆ LUB UBYTKÓW W WIERZCHNIEJ WARSTWIE STROPODACHU, ZAJĄWIONE UBYTKI NALEŻY UZUPEŁNIĆ MATERIAŁEM NIEPRZEPUSZCZALNYM W TAKI SPOSÓB ABY NIE DOCHODZIŁO DO DALSZEJ DEGRADACJI STROPODACHU I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.  
 PO WYKONANIU WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ NALEŻY POKRYĆ JĄ PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ.  
 NA OBRZEŻACH DACHU ORAZ W OKOLICACH KOMINÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, ODTWOŻENIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Temat:		Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Górnośląskiej 45 w Chelmie Śląskim			
Inwestor:		Wójt Gminy Chelm Śląski			
Wykonawca:	Nazwisko	Podpis			
Sprawdził:	inż. Stanisław Olbryt			<b>RZUT DACHU</b>	
Nr kot. rys.:	mgr inż. Zbigniew Wojnarowski				
Nr proj.:	Podzielnika	Data	Nr rys.	Arkusz	Zmiana
	1:100	VII.2016r	05		
Zakład Usług Projektowych PROINSTAL - GLIWICE			44-121 Gliwice ul. Niedziałkiego 4/5 tel/fax. 032-270-84-89		